

Expansionskärl RP

Teknisk data

Arbetstemperatur:	Min. -10 °C / Max. 70 °C Högsta momentana temperatur: 110 °C
Max. arbetstryck:	3,0 bar
Media 1:	Vatten - Glykolinblandning max. 50%
Övrigt:	Material, kärl Slutet tryckexpansionskärl i stål Material, invändigt membran SBR-gummi Kärlens förtryck 0,5 bar. Andra förtryck på begäran




Expansionskärl för värme, återvinnings- och kylsystem.

Montaget av expansionskärl skall vara utfört enligt anvisningar i VVA 93. Expansionskärlet kontrolleras visuellt före installation. Vid installation mot anläggning ska kärlets förtryck justeras så att det motsvarar det statiska tryck som råder vid kärlets anslutningspunkt. Justeringen utförs utan påverkan av systemtryck (trycklöst på systemsidan).

Expansionskärlet kräver inget underhåll. Luftventilen ska vara försedd med skyddshuv.

RP

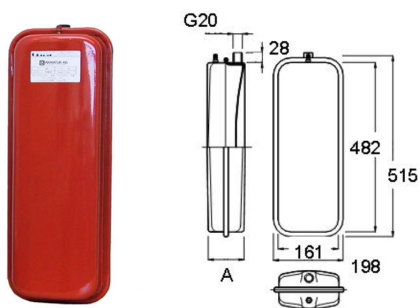

Tillverkningsnormer: Expansionskärl tillverkat i enlighet med europeiska direktivet PED 97/23 samt svenska Tryckkärlsdirektivet AFS 1999:4.



Artikel	Dim.	A mm	Vikt (kg)
552 33 18	6 liter	100	4,4
552 33 19	8 liter	113	4,5
552 33 20	10 liter	128	4,8
552 33 21	12 liter	146	5

