

Skjutventil

Skjutventil


Skjutventil tillverkad av varmpressad mässing, handtag i lackerat stål. Max arbetstemperatur standard 120°C. Vanligt förekommande användningsområde är luft, värme, vatten och kyla.

Kulventil In/In PN20

Dimension	R10	R15	R20	R25	R32	R40	R50
A mm	33	43	46	52	58	59	67
B mm	25	30	36	44	54	62	76
C mm	77	68	78	93	108	125	143
D mm	45	45	45	50	55	60	70
Arb. tryck, Bar	10	10	10	10	10	10	10
Förp. st	12	12	10	10	4	5	2



In/In

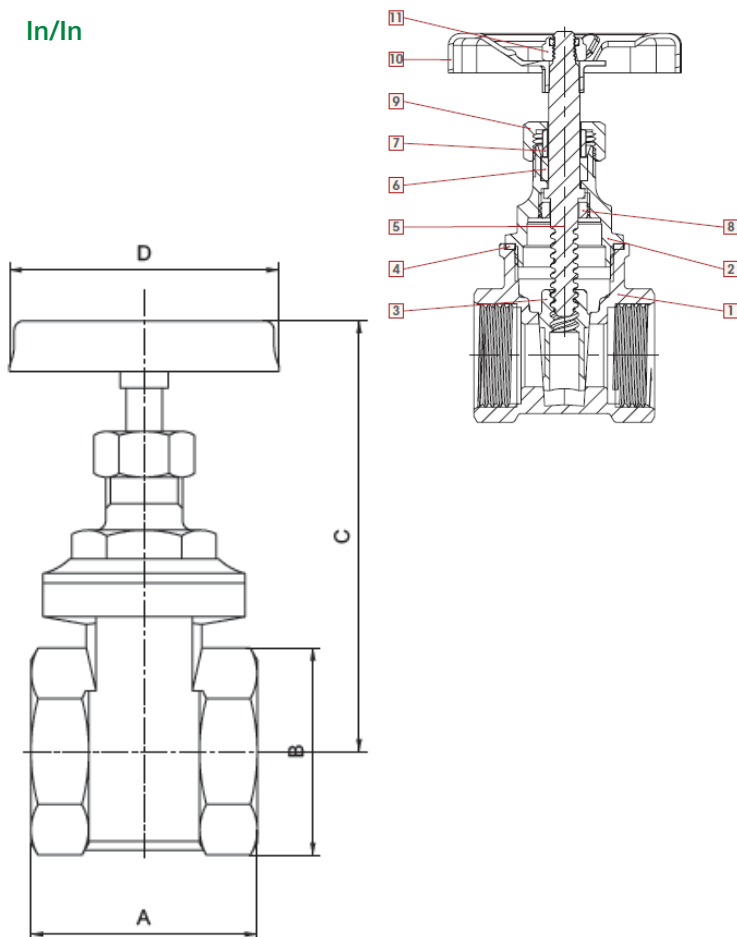

Produktinformation

Tekniska data

Certifierad enl.:	TÜV
Arbetsområde:	0°C - 120°C i avsaknad av ånga

Material spec.


Hus, Huv: 1, 2, 9	CW617N
Axel: 5	CW617N
Disk: 3	CW617N
Axelstopper: 8	CW617N
Spindelpackning: 6	FE1000
Handtag: 10	stål Fe P11
Anslutningar:	ISO228

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se

Skjutventil

Skjutventil tryckfall (vatten)

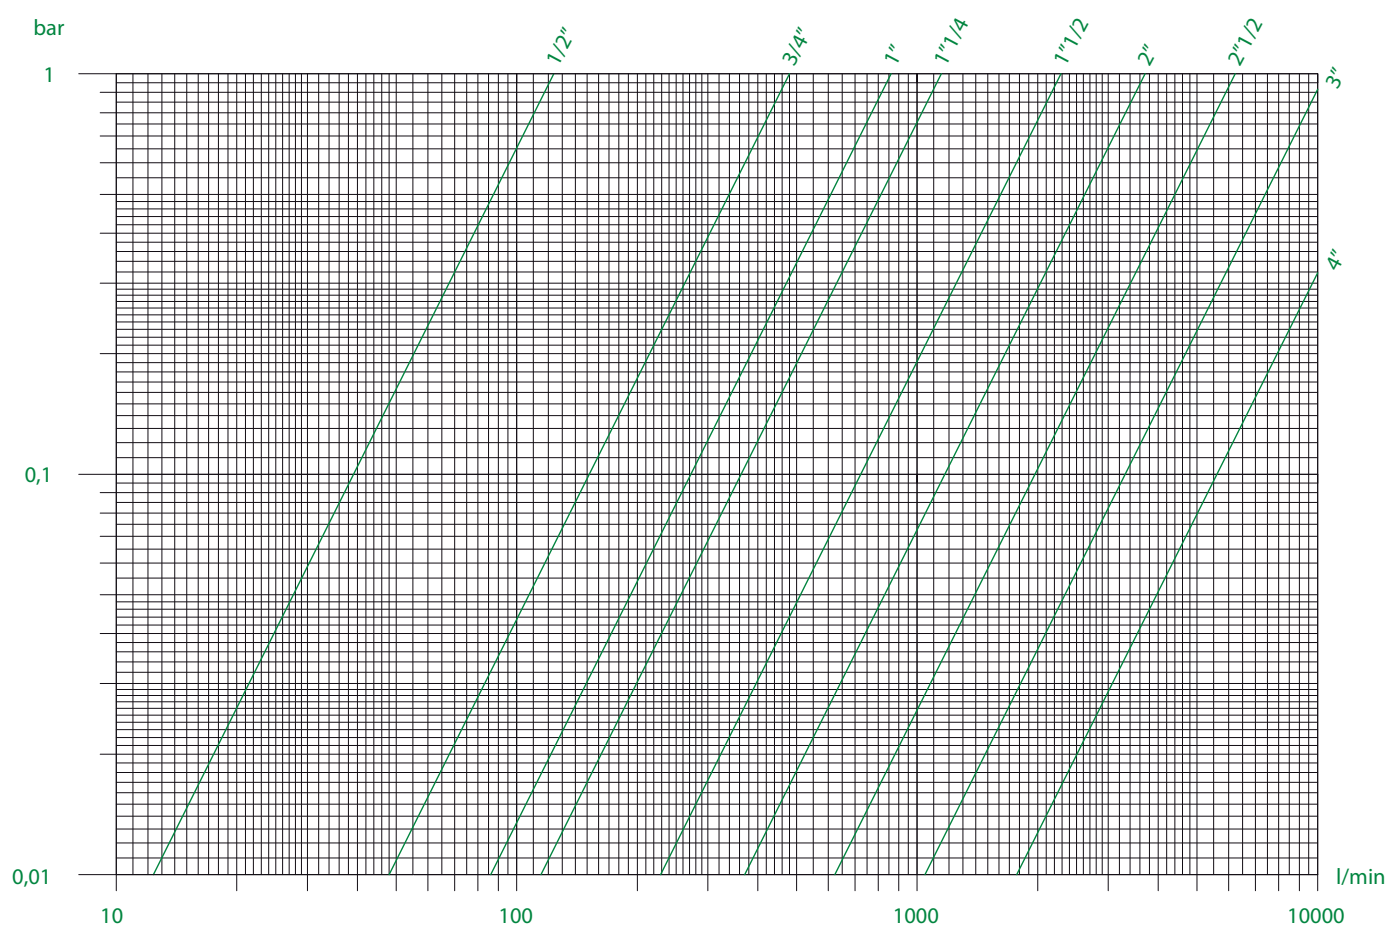

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Tel 044 - 242 242

Fax 044 - 242 264

Ripavägen 79

ems@emspump.se

296 91 Åhus

www.emspump.se