


Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, utan cistern, fristående

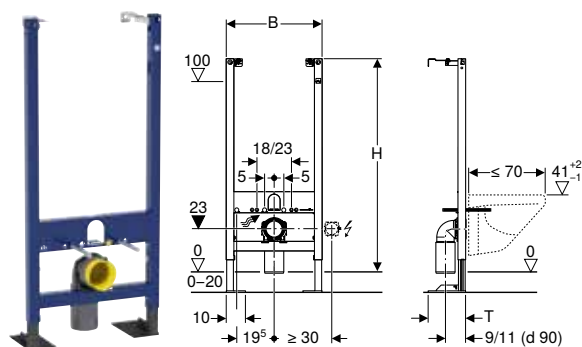

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i lätta väggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 70 cm
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Leveransomfattning

- 2 väggfästen
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av PVC, $\varnothing$ 90/100 mm
- Skyddsplugg
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Ram med ökade statiska krav enligt typ 1 enligt NF D12-208:2012
- Ram och infästningsmaterial med ökat korrosionsskydd enligt NF D12-208:2012
- Ram öppen upptill
- Ram med borrhål $\varnothing$ 9 mm för montering i regelstomme
- Ram med fästhål för Geberit Duofix väggfäste för element med ram upptill öppen
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd korrosionsskyddade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Med stora fotplattor, för ökad kraftöverföring till golvet
- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg

Artikelnr	RSK nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.566.00.2	8001000	UF	50	112	19,5

UF: Utgående fr.o.m. juli 2025

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC → s. 25



- Till detta WC-element ska det beställas en avloppsboj alternativt rak avloppsanslutning. Välj boj RSK 7879025 eller rak anslutning 2721562.