

Svenska

Allmänt

Denna serviceinstruktion beskriver hur man uppdaterar programvaran samt hur man ändrar fläktkonfigurationen i displayen för NIBE F730/F750. Läs igenom hela instruktionen innan arbetet påbörjas.

INNEHÅLL

Antal	Beskrivning
1 st	Fläkt
1 st	USB med programvara



OBS!

Installationen ska utföras av behörig personal på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande bestämmelser.

PROGRAMVARA

Om den nya fläkten är av samma modell som originalfläkten behöver värmepumpens programvara inte uppdateras.




TÄNK PÅ!

Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än v3000 måste du först installera UPGRADE_v3000.nibe innan du kan installera en ny programvara. Om inte anläggningen automatiskt föreslår programvara med högre versionsnummer än 3000 i menyn "uppdatera programvaran", navigera till "välj annan fil", tryck OK och välj mjukvaran UPGRADE_v3000.nibe. Välj därefter "starta uppdatering".

När UPGRADE_v3000.nibe har installerats (stapeln har nått 100% och anläggningen startat om) kommer den automatiskt att starta installationen av den andra programvaran som ligger på USB-minnet.

1. Anslut det medlevererade USB-minnet i värmepumpens displayenhet.

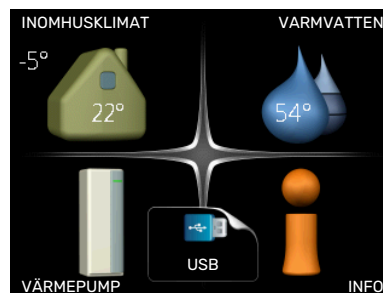

2. Gå in i meny 7.1 - "uppdatera programvaran" och följ anvisningarna i displayen.

3. Gå in i meny 7.4 "serienummer"



4: Välj aktuell fläkt "**EBM G3G160-DZ09-20**".



5: När du bekräftat valet av ny fläkt tillkommer en stjärna efter serienumret.

6: Kontrollera i meny 3.1 att rätt fläkt är vald.

ÅTERSTÄLLNING AV TIDIGARE PROGRAMVARUVERSION

Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott) kan programvaran återställas till tidigare version. Därefter kan du återigen påbörja installationen av den nya programvaran.

Minnet i värmepumpen innehåller alltid två versioner av programvaran: den som används just nu samt föregående installerad programvara.

För att växla mellan dessa versioner:

1. Ställ strömställaren i läge (⏻).
2. Håll inne OK-knappen på displayenheten och ställ samtidigt strömställaren i läge (⏻).
3. Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca. 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad.

Kontroll efter fläktbytet

- Kontrollera husets luftflöde med fläkthastighet "Normal" så det stämmer överens med tidigare injusterat flöde.
- Välj "Hastighet 4" i meny 1.2. Kontrollera att värdet på lufthastighetssensorn BS1 i meny 3.1 inte överstiger 350m³/h. Vid behov sänk "Hastighet 4" till ett lägre värde.