


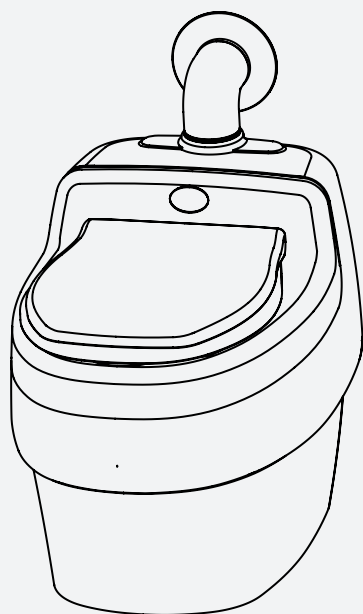

VILLA

Art nr. 1067

Villa är en urinseparerande toalett som förenar praktisk användning med ett bekymmerslöst ägande och är valet för dig som vill ha ett hållbart och effektivt alternativ. Genom att separera urin från det fasta avfallet minimeras både lukt och volym som behöver hanteras, eftersom urin upptar 80% av det totala avfallet.

Designad för både växelvis och kontinuerlig användning erbjuder Villa en bekväm och hygienisk lösning. Dess enkla installation och kompakta design gör att den inte tar mer plats än en någon annan toalett.

- ✓ **Låg energiförbrukning**
- ✓ **För både nät- och solström**
- ✓ **5 års garanti**
- ✓ **Kapacitet: obegränsad***

* Behov av tömning beror på antalet användare



Installation

Använd den medföljande installationsskissen för att enkelt installera och montera din toalett.

Följ installationsanvisningarna noggrant.

Notera att en så kort installation som möjligt rekommenderas för att garantera full funktion under hela året.

Ventilationen kan gå genom vägg, golv eller tak, till exempel upp på en vind och ut genom en lämplig sida av huset.



Alternativ för rördragning av ventilation. Villa-modellerna installeras med upp till sex meter ventilationsrör samt tre 90-graders böjar. Ventilationssats medföljer ej.

Teknisk information

Anslutningar:	Urinavlopp: Ø32 mm Ventilation: Ø75 mm
Material:	Återvinningsbar högglass polypropen
Innerbehållare:	23 L Full behållare ca 8-10 KG
Spänning/totaleffekt:	12 V/2.5 W/210 mA, 230 V/16.5/11 W
Energiförbrukning:	0.06 kWh/dygn
Elanslutning:	Batterikabel 1.9 m alt. nätadapter 12/230V
Ljudnivå:	Fläkt 12V: <30 dB(A)
Sitthöjd:	44 cm
Max belastning:	150 KG
Produktstorlek:	L 672 mm, B 456 mm, H 541 mm

Komplettera med

Urinseparerande barnsits	Art nr. 1101
Ventilationssats	Art nr. 1020
Ejektortank	Art nr. 1013
Avloppsrens	Art nr. 1118
Komposterbar Biosäck	Art nr. 1127
Absorb	Art nr. 1060
Värmesits 200	Art nr. 1215

Detta medföljer

Användar- och installationsmanual, universaladapter, installationsskiss, latrinbehållare och lock, 90° böj för Ø75 mm rör, ventilationsrör 40 cm Ø75 mm, vindhuv med insektsnät, ventilationsgaller, täckbricka för Ø75 mm ventilationsrör, täckbricka Ø32 mm urinnrör, 2 m vit urinnrör Ø32 mm, 90° skarvrör Ø32 mm, rakt skarvrör Ø32 mm, tättningslist, väggfäste, skruvar för montering i vägg/golv, väggfäste för montering av urinnrör, Varuprov Avloppsrens, Varuprov Absorb, Varuprov Biosäck