

# Djupvattenanläggning

## Teknisk beskrivning

E.M.S. djupvattenanläggningar levereras helt kompletta, all utrustning i borrhålet som vid tanken ingår.


Ledningarna från borrhålet till tanken levereras som extra utrustning då avståndet varierar från fall till fall.

Varje del i anläggningen är speciellt utvald eller tillverkad för att ge maximal driftsäkerhet. Som standard levereras en 60 l tank, andra storlekar finns som alternativ.

Pumpen dimensioneras i varje enskilt fall.

E.M.S.-pumpen finns i mer än 100 olika storlekar vilket underlättar att välja en så lämplig storlek som möjligt.

Tryckströmbrytare, manometer och säkerhetsventil levereras fabriksmonterade på samlingsröret.

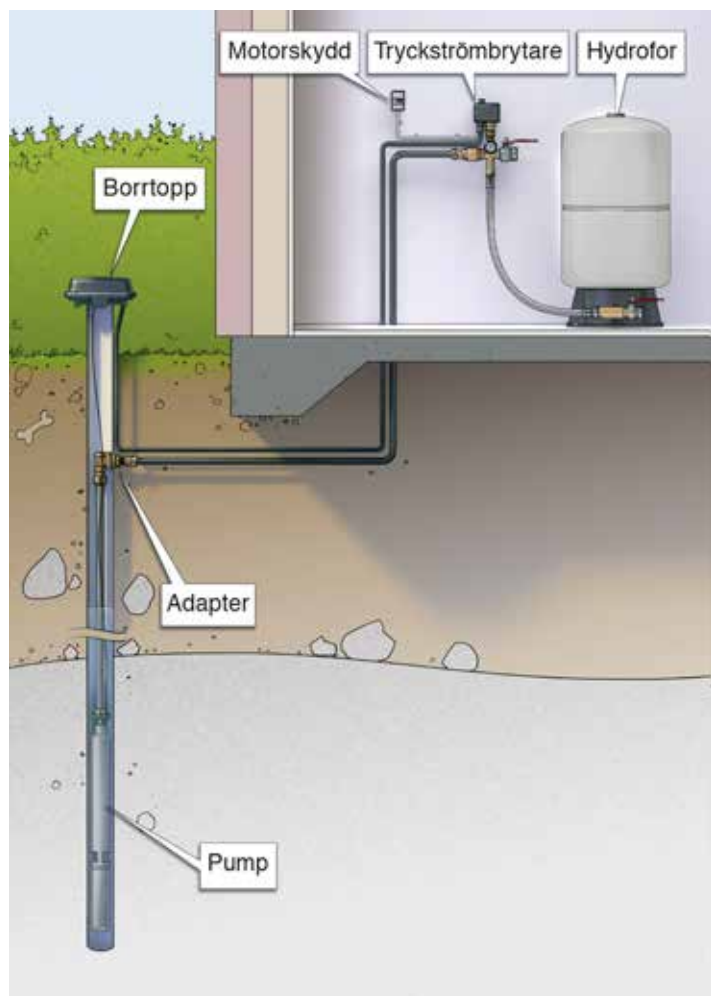

## Materialspecifikation

### Ute vid brunnen

- 1 st Djupvattenpump
- 1 st Borrlock med eluttag 140mm
- 1 st Enkeladapter R25
- 2 st E.M.S. 32 x 25R utv.koppling
- 1 st E.M.S. 32 x 32R utv.koppling
- 2 st Vajerklämmor
- 1 st Rulle vattenfast tejp
- 1 st Rasskyddsbricka
- Elkabel 4G 1.5 mm<sup>2</sup>
- Rostfri vajer 3 mm
- PEM slang 32 x 26

### Inne vid tanken

- 1 st Hydrotank 60 liter
- 1 st 6-vägsförgrening
- 1 st Tryckströmbrytare
- 1 st Säkerhetsventil
- 1 st Manometer
- 1 st Kulventil 25R, fullväg
- 1 st Backventil
- 1 st Flexibel slang
- 1 st 3-vägsförgrening
- 1 st Avtappningskran
- 1 st E.M.S. 32 x 25R utv.koppling
- 1 st Motorskydd, snabbutlösande

### Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB      Tel 044 - 242 242  
Ripavägen 79      Fax 044 - 242 264  
296 91 Åhus      ems@emspump.se  
www.emspump.se