

Maxi Jet 100


Teknisk beskrivning

Maxi Jet används vanligen som hydroforpump i villa, lantbruk eller fritidshus, men är också lämplig som bevattningspump då den är konstruerad för kontinuerlig drift.

Pumpen är självsugande (suger även luft), vilket underlättar igångsättningen efter monteringen och gör dessutom pumpen lämplig i anläggningar med långa sugledningar.

En underhållsfri pump som under normala förhållanden har lång livslängd.

1-fas modellen levereras med sladd och stickpropp, helt klar att koppla till jordat eluttag.

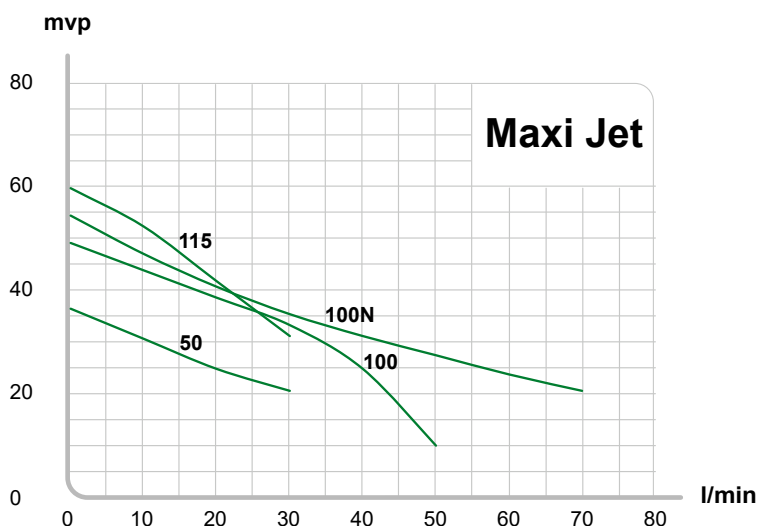

Tekniska data

Modell	50M	100M/T	100NM/T	115T
Hmax, mvp	40	50	50	60
Qmax, l/m	40	50	70	30
Höjd, mm	195	195	195	195
Längd, mm	420	420	410	420
Bredd, mm	180	180	180	180
Vikt, kg	15	17	16	17
Spänning, V	230	230/400	400	400
Fas	1	1/3	1/3	3
Ström, A	2.9	4.3/2.2	4,7/1.7	2.0
Effekt, W	600	1050	1040/0.92	1050

Produktinformation

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	
Jet 50-200:	Noryl
Jet 210-315:	Mässing
Diffusor:	Noryl
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi (NBR)

Teknisk data

Anslutning trycksida..

Jet 50-315	R25
------------	-----

Anslutning sugside.

Jet 50-115	R25
Jet 150-315	R40

Kapslingsklass	IP54
----------------	------

Isolationsklass	F
-----------------	---

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se